

Prüfanforderungen für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte nach DIN EN 12101-2



Aerodynamik



Aa in m²

Schneelast




SL 0, SL 125, SL 250,
SL 500, SL 1000, SL A

Funktion bei Niedrigtemp.



T (00), T (-05), T (-15),
T (-25), T (A)

Funktionssicherheit

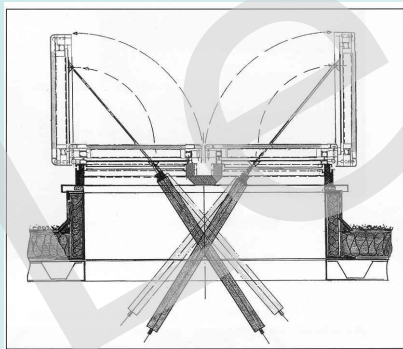

RE 50, RE 1000, RE A,
10000 Lastwechsel

Windlast



WL 1500, WL 3000, WL A

Brandverhalten



B300, B 600, B A
Materialien min. E